



| **CALIDAD:** Inoxidable forjado 316L.

| **FORMAS:** 2 vías.

| **EXTREMOS:**

- Para soldar Buttweld.
- Miniclamp/ Clamp.

| **PULIDO:**


- Interior/ Exterior Pulido Sanitario < 0.5 Ra
- Pulido Espejo menor a 0.25 Ra

| **DIAFRAGMAS:**

- Teflón® (400 - 214).
- EPDM (325).
- EPM (425R)
- VITON (226).
- SILICONA.

| **ACCIONAMIENTO:**

- Manual:
 - Rilsanizado
 - Acero Inoxidable
 - PFA (apto autoclavar).
 - Neumático:
 - Pistón: compacto simple efecto (Normal Abierto / Normal Cerrado).
 - A Diafragma: Simple efecto (normal abierto y normal cerrado) o Doble Efecto.
 - Estándar ESC: Normal Cerrado, Normal Abierto, Doble Efecto.
-

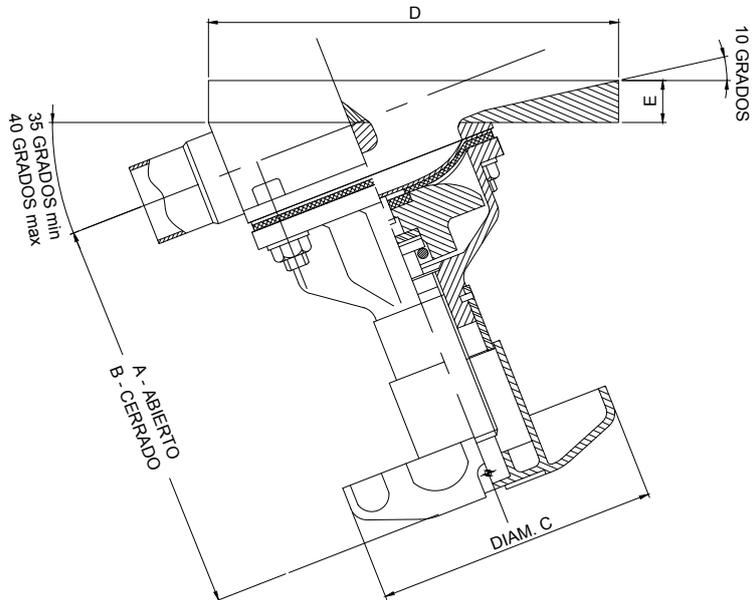

DN	A	B	C	D	E
15	63	57	62	65	12
20	88	82	62	80	12
25	115	102	80	108	12
40	157	141	120	140	16
50	184	160	120	166	16

Valores expresados en mm.